

CFR Fiable, robusto, potente

- 4 a 32 canales de registro
- Interfaces analógicas, PCM30 e ISDN
- 128 GB de memoria flash
- Manejo local mediante indicador e interruptor selector rotativo
- Manejo a distancia mediante red TCP/IP

Características de rendimiento especiales

- Libre de mantenimiento
- Alta fiabilidad
- Compresión de voz hasta 5,3 kBit/s
- Sistema operativo de tiempo real
- Disponibilidad del sistema después de su arranque: < 30 segundos

ATIS UHER presenta con el CFR una nueva generación de equipos de registro digitales. El CFR se encuentra en la tradición de los equipos autónomos y fiables para uso móvil o semimóvil que provienen del desarrollo de ATIS UHER. Su capacidad de 4 a 32 canales cubre un amplio rango de aplicaciones, y su forma constructiva pequeña y robusta permite la utilización también bajo condiciones difíciles.

El equipo se ha desarrollado poniendo el foco en la fiabilidad y en la falta de necesidad de mantenimiento. Por este motivo no se utilizan discos duros, ventiladores o sistemas operativos estándar. Sobre la base de una CPU integrada, un sistema operativo de tiempo real y una memoria flash es posible equipar el CFR con interfaces analógicas, ISDN o PCM 30. La capacidad máxima de registro es de 32 canales y hasta 52.000 horas de canal de memoria interna.

El manejo puede realizarse tanto a través del frente del equipo mediante pantalla de cristal líquido e interruptor selector rotativo como mediante una aplicación basada en web para la administración y la reproducción. El funcionamiento controlado manualmente para la protección de pruebas en una tarjeta CF –por pulsado de tecla ser guardan en una tarjeta CF extraíble las últimas 4–24 horas de registros– brinda seguridad adicional. El manejo local o mediante red está protegido por contraseña y está basado en distintos roles de usuario.





Registrador digital ATIS UHER CFR



Recorte de la placa frontal con altoparlante y conexión para auriculares.



Lado posterior con conexiones analógicas (RJ45), conexión redundante para suministro de energía eléctrica, 2 conexiones LAN, salida de audio y salida de alarma.

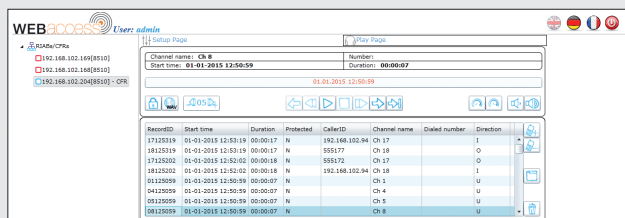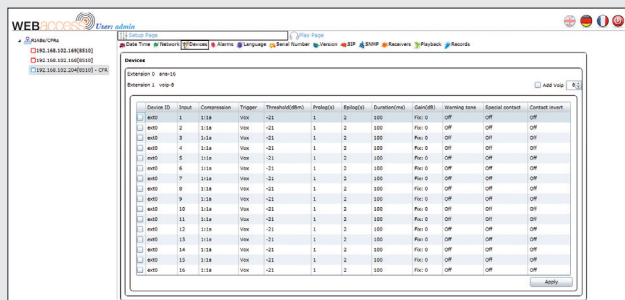

WEBaccess Aplicación basada en web para el manejo a distancia mediante red TCP/IP.

ATIS UHER SA

Rue de l'Industrie 7 | 2046 Fontaines | Suiza
Teléfono: +41 328 540 100 | Fax: +41 328 540 101
E-mail: voicecollect@voicecollect.net
www.voicecollect.net

Sucursal Alemania:

Siemensstr. 13 | 61352 Bad Homburg
Telefon: +49 6172 92 333 17 | Fax: +49 6172 92 333 19



General	Forma constructiva Medidas Placa frontal Peso Interfaces Sincronización de tiempo	Unidad enchufable de 19" de 1U 483 x 45 x 360 mm RAL 9005 3,3 kg Conexión de red 100Base-TX, salida de alarma NTP
Registro	Capacidad de canales Interfaces Rango de frecuencias Inicio de registro Formato de registro Compresión de voz Capacidad de memoria Capacidad de registro Disco extraíble	4 a 32 canales Analógicas ISDN S0, ISDN S2M, PCM 30 300 a 3.400 Hz Analógico: Mando por voz VOX Digital: evaluación de protocolo Propietario de ATIS Hasta 5,3 kBit/s 128 GB 52.000 horas de canal Ranura integrada para tarjetas CF para el guardar las últimas 24 horas de registro a pedido
Manejo	Pantalla Entrada Reproducción	Pantalla alfanumérica de cristal líquido con 2x20 caracteres Interruptor selector rotativo Altoparlante y conexión para auriculares con control de volumen
Condiciones ambientales	Temperatura de operación Temperatura de almacenamiento Humedad relativa del aire	0 a +55°C -10 a +60°C 10 a 95 % (sin condensar)
Suministro de energía	Tensión de entrada Conexión Operación por red eléctrica	12 a 15 V DC Conexión redundante Mediante fuente de alimentación 115/230 V AC
Alcance de suministro		2 fuentes de alimentación 115/230 V AC, Manual de instrucciones en CD
Opciones		Software WEBAccess para configuración y reproducción Software AudioCenter para archivado de conversaciones Tarjetas CF con 2 a 16 GB de capacidad

